

## NAVRHOVANÉ PRÁCE

### STENY, STROPY

- OŠKRABANIE MALIEB STIEN A STROPOV
- NOVÁ MALBA STIEN A STROPOV S VÝSPRAVKOV 20-30 %

### SVIETIDLÁ, ELI = TELOCVIČNA A NÁRAĎOVŇA

- VÝMENA SVIETIDIEL A ELI V CHRÁNIČKE NA POVRCHU - 24 KS
- VÝMENA ZÁSUVKOVÝ OKRUH

### RADIÁTORY

- DEMONTÁŽ RADIÁTOROV - 9 KS (1 800x 1600 mm)
- NÁTER RADIÁTOROV
- OPĀTOVNÁ MONTÁŽ

### 1a) PARKETOVÁ PODLAHA - HALA TELOCVIČNE

- PREBRÚSIŤ
- VYTMELIŤ 30-40 %
- DEMONTÁŽ A OPĀTOVNÉ NALEPENIE 20-30%
- NALAKOVAŤ 2x + NÁTER ČIAR IHRISK PRE VOLEJBAL, BASKETBAL, HÁDZANÚ

### 1b) PARKETOVÁ PODLAHA - NÁRAĎOVŇA TELOCVIČNE

- PREBRÚSIŤ
- VYTMELIŤ 10 %
- NALAKOVAŤ 2x

### 2a) MREŽE OKIEN

- DEMONTÁŽ MREŽÍ - 18 KS
- MONTÁŽ ŠPORTOVEJ SIETE NA LANKÁ A OKÁ

### 2b) OCELOVÁ MREŽA RADIÁTOROV

- DEMONTÁŽ MREŽÍ - 8 KS

### 2c) OCELOVÁ MREŽA FRANCÚZSKÝCH OKIEN

- DEMONTÁŽ MREŽÍ- 2KS
- MONTÁŽ ŠPORTOVEJ SIETE NA LANKÁ A OKÁ

### 3a) DREVENÉ REBRINY

- DEMONTÁŽ REBRÍN - 9 KS
- MONTÁŽ NOVÝCH REBRÍN PO OBIDVOCH ŠÍRKACH TELOCVIČNE

### 3b) GYMNASTICKÉ ZARIADENIE

- DEMONTÁŽ

### 4) OCELOVÉ VÄZŇNÍKY VÝŠKY 1 m- 8 KS

- OČISTIŤ A NATRIEŤ

### 5a) DREVENÝ TATRANSKÝ OBKLODOVÝ SOKEL

- VÝŠKY 2,15 m OD PODLAHY
- DEMONTÁŽ

### 5b) NOVÝ OBKLAD

### 6a) - 6c) DVERE

- DEMONTÁŽ DVERÍ
- MONTÁŽ NOVÝCH HLINÍKOVÝCH DVERÍ VIŠ. VÝKAZ DVERNÝCH KONŠTRUKCIÍ


### 7a) - 7b) PREKLAD NAD DVERNOU KONŠTRUKCIOU

- MONTÁŽ NOVÝCH PREKLADOV NAD DVERNÝMI KONŠTRUKCIAMI SO SVETLOU VÝŠKOU OSADENIA 2,15 m

### 8) VÝMENA BASKETBALOVÝCH KOŠOV - 4ks

**Mestská časť**  
**BRATISLAVA-VRAKUNÁ**  
Štravská 7  
821 07 Bratislava

Pečiatka-zodpovedný inžinier  
Stamp of Responsible Engineer:

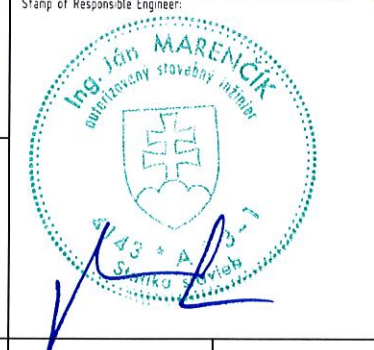

**Kraj: Bratislavský**  
**Okres: Bratislava II**  
**Obec: BA- m.č. Ružinov**  
**Katastrálne územie: Ružinov**  
**Miesto stavby: Borodáčová 2, Bratislava**  
**parc. č. stavby.: 1297/15; 1297/4**  
**Kótované: mm**

C	B	A
Zmena Revision	Opis zmeny Revision description	Dátum Date
Vypracoval: Prepared By	Ing. Ján MARENČÍK	Vypracoval: Prepared By
Zodpovedný projektant: Responsible Engineer	Ing. Ján MARENČÍK	Podpis: Signature
Vedúci inžinier projektu: Principal Engineer	Ing. Ján MARENČÍK	
Stupeň Level	SP	Dátum: Date
Formát Size	2x A4	02. 2019
	420 x 297 mm	Mierka Scale
	Nazov suboru: File name:	1:100 (m)
Investor:	ZÁKLADNÁ ŠKOLA BORODÁČOVÁ 2, 821 03 BRATISLAVA	
Stavba Building	ZÁKLADNÁ ŠKOLA BORODÁČOVÁ 2, BRATISLAVA - STAVEBNÉ ÚPRAVY TELOCVIČNE	
Objekt Building Part:	PAVILÓN B ZŠ - TELOCVIČNA	Č. zákazky/Order No.:
Obsah: Content:	PÔDORYS TELOCVIČNE - NAVRHOVANÉ PRÁCE	M-01_2019
		Archívne E./Archival No.:
		Profesia/ Building Part:
		Architektonicko-stavebná časť
		Výkres c. Drawing No.:
		Zmena Revision:
		A-02
		0

**M-Technical**  
Ing. Ján MARENČÍK, Brnenská 38, 040 11 Košice  
IČO: 34 863 770, DIČ: 1020035038, IČ-DPH: SK1020035038  
mail: marencik@gmail.com, mobil: +421 907 933 512